Input: ex004.pl

```
define test
window 2 2 &1
box
ltype &2
grid &3
ltype 0
end

data example.dat
limits −.1 6.4 −1.3 1.3
test 1 0
ticksize .2 1 .1 .3
test 2 2 0
ticksize −1 0 −1 0
limits −1 1 −1 .3
test 3 1 1
xcolumn 1
ycolumn 2
! This is a comment
xlogarithm
ylogarithm
ptype 4 3
points
test 4 0
id
```

Data: example.dat
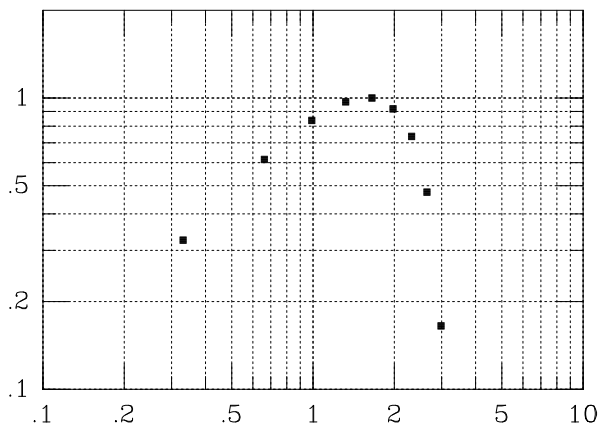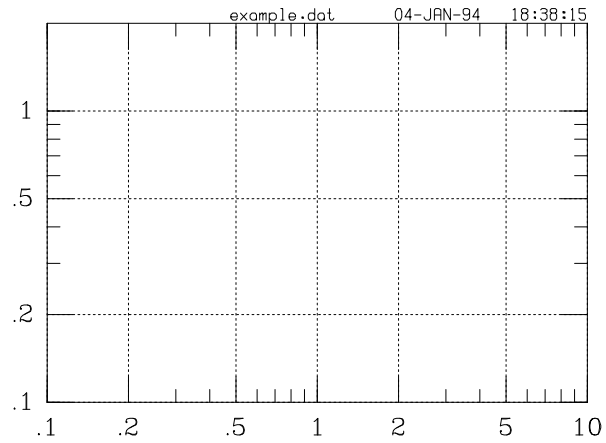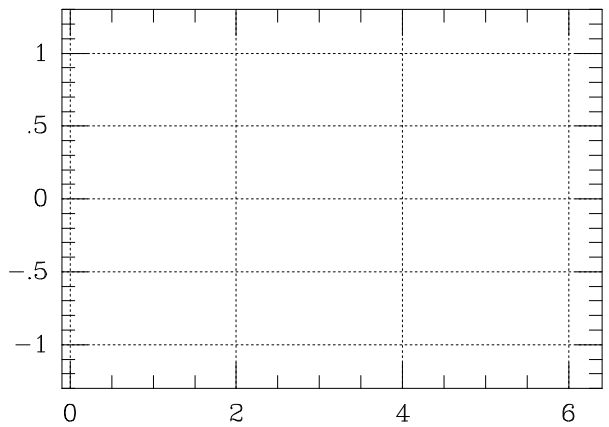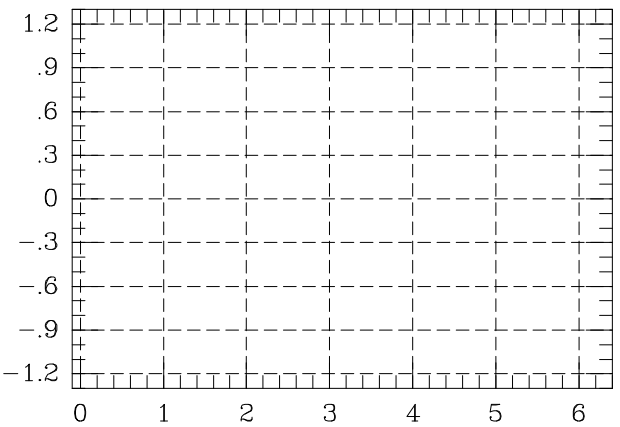
0.000	0.000	-0.093	0.110	43.0
0.331	0.325	0.108	0.297	100.5
0.661	0.614	0.624	0.005	61.0
0.992	0.837	0.828	0.067	42.0
1.323	0.969	1.023	0.110	43.0
1.653	0.997	0.924	0.199	100.5
1.984	0.916	0.939	0.058	61.0
2.315	0.736	0.659	0.225	42.0
2.646	0.476	0.824	0.196	43.0
2.976	0.165	0.013	0.059	100.5
3.307	-0.165	-0.202	0.064	61.0
3.638	-0.476	-0.568	0.264	42.0
3.968	-0.736	-0.621	0.050	43.0
4.299	-0.916	-0.887	0.092	100.5
4.630	-0.997	-1.031	0.238	61.0
4.960	-0.969	-0.966	0.003	42.0
5.291	-0.837	-0.794	0.062	43.0
5.622	-0.614	-0.341	0.268	100.5
5.952	-0.325	-0.151	0.101	61.0
6.283	0.000	0.004	0.019	42.0